


GUMMI - PLATTEN

Standardqualität

WARENGRUPPE

Warengruppe 5

INFORMATION

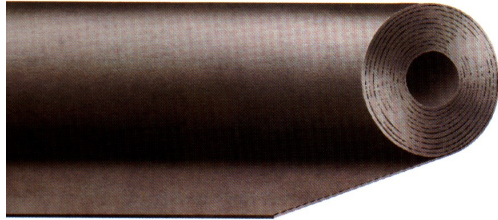

Gummi - Dichtungsplatten in verschiedenen Qualitäten und für unterschiedliche Einsatzzwecke.

Die Mengeneinheit bei den Gummi - Dichtungsplatten ist immer in m²

✓ = Abschnitte können sofort aus Lagerware geliefert werden

Zuschnitte, Dichtungen oder Teile nach Zeichnung fragen Sie bitte mengenbezogen an.

UNIVERSAL - STANDARD GUMMI - DICHTUNGSPLETTEN

vielseitig verwendbar



- Standardqualität für den universellen Einsatz, TYP 0601
- aus NR/SBR, schwarz, ca. 70° Shore, beidseitig glatt
- Reissdehnung 250%, Reissfestigkeit 3 MPa
- ohne oder mit Gewebeeinlage
- Spezifisches Gewicht ca. 1,50
- Temperatur -20° bis +70° Celsius
- Rollen teilweise auch in 1400 mm Breite verfügbar

STÄRKE	BREITE	LÄNGE	AUSFÜHRUNGEN		
			ohne Einlage	1 Einlage	2 Einlagen
in mm	in mm	in mtr.	Art. Nr.:	Art. Nr.:	Art. Nr.:
1	1200	10	9.006.009		
1,5	1200	10	9.004.002	9.005.001	
2	1200	10	9.004.003	9.005.002 ✓	
3	1200	10	9.004.005	9.005.003 ✓	9.006.001
4	1200	10	9.004.006	9.005.004	9.006.002 ✓
5	1200	10	9.004.007	9.005.005	9.006.003
6	1200	10	9.004.008	9.005.006	9.006.004 ✓
8	1200	5	9.004.009	9.005.007	9.006.005 ✓
10	1200	5	9.004.010	9.005.008	9.006.006 ✓
12	1200	5	9.004.011		
15	1200	5	9.004.012		
20	1200	2	9.004.013		
25	1200	2	9.004.014		
30	1200	2	9.004.015		
40	1200	2	9.004.016		
50	1200	2	9.004.017		

✓ Abschnitte können sofort aus Lagerware geliefert werden

EPDM - STANDARD GUMMI - DICHTUNGSPLETTEN

witterungsbeständig



- Standardqualität für den universellen Einsatz, TYP 1360
- aus EPDM / SBR, schwarz, ca. 70° Shore, beidseitig glatt
- Reissdehnung 200%, Reissfestigkeit 4 MPa
- ohne oder mit Gewebeeinlage
- Spezifisches Gewicht ca. 1,46
- Temperatur -10° bis +70°

STÄRKE	BREITE	LÄNGE	AUSFÜHRUNGEN		
			ohne Einlage	1 Einlage	2 Einlagen
in mm	in mm	in mtr.	Art. Nr.:	Art. Nr.:	Art. Nr.:
1	1400	20	9.035.001		
2	1400	20	9.035.003		
3	1400	10	9.035.005	9.035.006	
4	1400	10	9.035.008	9.035.009	
5	1400	10	9.035.011	9.035.012	
6	1400	10	9.035.014		
8	1400	5	9.035.016		
10	1400	5	9.035.019		
12	1400	5	9.035.020		
15	1400	5	9.035.021		
20	1400	5	9.035.022		
25	1400	5	9.035.023		
30	1400	5	9.035.024		
40	1400	5	9.035.025		
50	1400	5	9.035.026		

NBR / PERBUNAN - STANDARD GUMMI - DICHTUNGSPLETTEN

ölbeständig



- Standardqualität für den universellen Einsatz, TYP 0607
- aus NBR / SBR, schwarz, ca. 65° Shore, beidseitig glatt
- Reissdehnung 250%, Reissfestigkeit 5 MPa
- ohne oder mit Gewebeeinlage
- Spezifisches Gewicht ca. 1,4
- Temperatur -20° bis +70° Celsius
- Rollen teilweise auch in 1400 mm Breite verfügbar

STÄRKE	BREITE	LÄNGE	AUSFÜHRUNGEN		
			ohne Einlage	1 Einlage	2 Einlagen
in mm	in mm	in mtr.	Art. Nr.:	Art. Nr.:	Art. Nr.:
1	1200	10	9.009.001		
1,5	1200	10	9.009.002		
2	1200	10	9.009.003	9.009.005	
3	1200	10	9.009.004	9.009.006	
4	1200	10	9.009.008	9.009.009	
5	1200	10	9.009.011	9.009.012	
6	1200	10	9.009.015		
8	1200	5	9.009.016		9.009.018
10	1200	5	9.009.019		
12	1200	5	9.009.021		
15	1200	2	9.009.023		
20	1200	2	9.009.024		
25	1200	2	9.009.025		
30	1200	2	9.009.026		
40	1200	2	9.009.027		
50	1200	2	9.009.028		