


Universal-Gully-Dichtkissen

Schutz von Kanalisation und Grundwasser vor Gefahrstoffen

- › Für Gullys bis 30 cm Durchmesser
- › Im praktischen Transportkoffer
- › Für einen Gegendruck bis 10 mWS
- › Gute Öl- und Chemikalienbeständigkeit

Stoppen Sie gefährliche Flüssigkeiten, die sich einen Weg in Kanalsysteme oder ins Grundwasser bahnen: Vetter Gully-Dichtkissen sind sofort betriebsbereit, einfach zu positionieren und absolut zuverlässig. Dafür positionieren Sie das Universal-Gully-Dichtkissen mithilfe einer Führungsstange direkt im Ablauf des Gullys. Danach befüllen Sie das Kissen schnell und einfach mit der Fußluftpumpe (im Lieferumfang enthalten). Den Kanaleinlauf können Sie anschließend als Pumpensumpf zum Abpumpen der Flüssigkeit nutzen. Sie erhalten das Universal-Gully-Dichtkissen im Basis-Set für eine Gullygröße oder als Premium-Set für zwei Gullygrößen.

Neu: Positionierstange aus V2A!

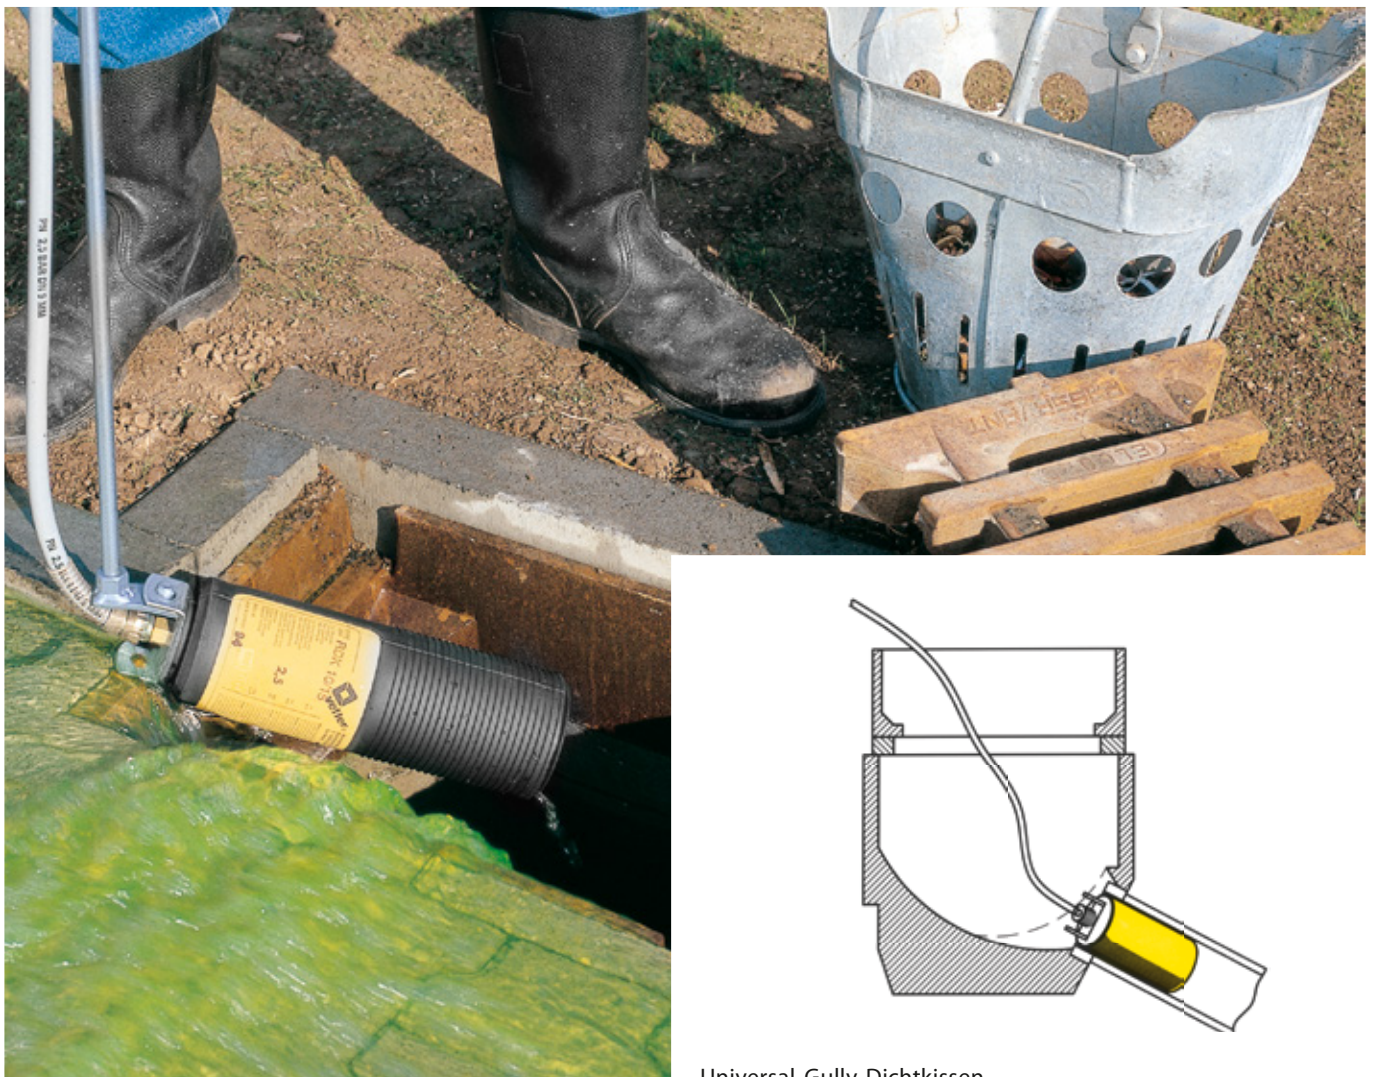

Universal-Gully-Dichtkissen

Technische Daten*

Universal-Gully-Dichtkissen	Gullyauslauf, min.–max. cm	Zylinderlänge cm	Gesamt-länge cm	Durch-messer cm	Luftbedarf bei 2,5 bar Liter	Gewicht ca. kg
10–15 1470000200	10–15	25	28,5	9,0	13	1,5
15–30 1470001300	15–30	35	39	14,5	50	2,2

*Technische Änderungen vorbehalten.

Universal-Gully-Dichtkissen:

Betriebsdruck: 2,5 bar
Prüfdruck: 3,25 bar
Prüfgedruck: 10 mWS

Gewicht Set:

Basis-Set: ca. 13 kg
Premium-Set: ca. 18 kg

Premium-Set

- › 2 Universal-Gully-Dichtkissen, Typ 10/15, 2,5 bar
- › 2 Universal-Gully-Dichtkissen, Typ 15/30, 2,5 bar
- › Positionierstange, auswechselbar, V2A (L: 1,5 m)
- › Fußluftpumpe mit Sicherheitsventil, 2,5 bar
- › Transportkoffer, 800 x 600 x 220 mm

1470002400



Basis-Set

- › 4 Universal-Gully-Dichtkissen, Typ 10/15, 2,5 bar
- › Positionierstange, auswechselbar, V2A (L: 1,5 m)
- › Fußluftpumpe mit Sicherheitsventil, 2,5 bar
- › Transportkoffer, 600 x 400 x 233 mm

1470002300



Nur mit dem Premium-Set können Sie Durchmesser bis 30 cm abdichten!