


SUPER AIR

Kunststoff Pressluftschlauch

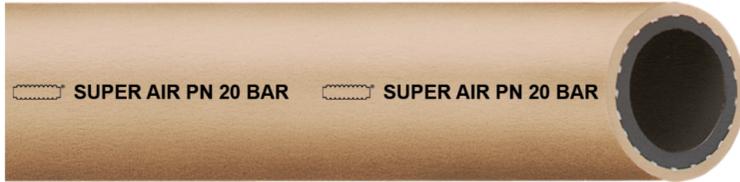

Aufdruck:  Super Air PN 20 bar

Norm	EN ISO 1307:2008	Farbe Innenseele	Schwarz
Betriebsdruck bei 20°C	20,0 bar	Material Aussendecke	PVC
Platzdruck	60 bar	Decke	Glatt
Min. Temperatur	-20 °C	Farbe Aussendecke	Beige
Max. Temperatur	+60 °C	Beständigkeit Aussendecke	Alterungsbeständig, Ozon beständig, UV beständig, Witterungsbeständig
Material Innenseele	PVC	Einlagen	Polystereinlagen
Innenseele	Glatt		

Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	Biegeradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
6,0	2,5	11,0	50	0,090	50
8,0	2,5	13,0	60	0,115	50
10,0	2,75	15,5	75	0,150	50
13,0	3,0	19,0	100	0,200	50
16,0	3,5	23,0	120	0,295	50
19,0	3,75	26,5	140	0,365	50
25,0	4,25	33,5	180	0,530	50

Anwendung: Flexibler, leichter PVC-Schlauch, witterungs- und alterungsbeständig. Geeignet für verschiedene Wasser- und Druckluftanwendungen in Industrie, Bau und Landwirtschaft. Kann auch für den Transport von Pestiziden verwendet werden.

Bemerkung:

- Anschnitte nicht möglich