


SCIROPPO®/AS

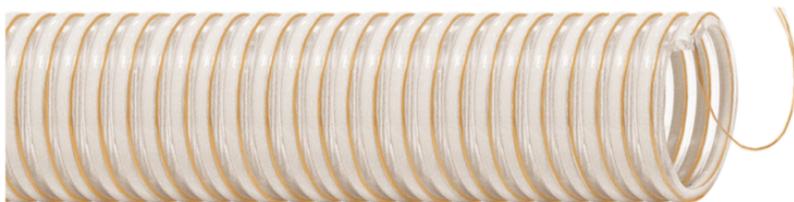

Lebensmittel Saug- und Druckschlauch

Aufdruck:  Sciroppo®/AS - M - Abmessung - Reg. EU 10/2011

Norm	EN ISO 1307:2008, EU 10/2011 Kat. A, EU 10/2011 Kat. B, EU 10/2011 Kat. C, EU 1935/2004, LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch)
Vakuum	0,70 bar
Min. Temperatur	-15 °C
Max. Temperatur	+60 °C
Material Innenseele	PVC
Innenseele	Glatt

Farbe Innenseele	Transparent
Material Aussendecke	PVC
Decke	Leicht gewellt
Farbe Aussendecke	Transparent
Einlagen	Hart-PVC-Spirale, Kupferlitze
Farbe Spirale	Elfenbeinfarben

Ø Innen (mm)	Ø Aussen (mm)	BD bei 20°C (bar)	Biegeradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
32,0	38,0	7,0	128	0,410	50
40,0	47,0	6,0	160	0,560	50
51,0	59,0	5,0	204	0,820	50

Anwendung: Geeignet zur Förderung von flüssigen -nicht fetthaltigen- Lebensmitteln und körnigen Medien wie Granulate und Holzpellets.

Bemerkung:

- Anschnitte möglich